

**TOP
SECRET!**

Istruzioni per il montaggio delle cassette di sicurezza

Premessa


Si consiglia l'installazione su un muro perimetrale o un muro interno di almeno 16/20 cm. di spessore. Verificare innanzitutto le misure del modello da installare.

Tracciare nel muro le misure ed effettuare l'asportazione del materiale avendo cura di lasciare almeno 0,5 cm. per lato quale spazio per il materiale di fissaggio (cemento, poliuretano espanso o altro).

Nella regolazione della profondità tenere conto dello spessore dell'intonaco o di altro materiale di finitura.

Si consiglia che l'imboccatura della cassetta di sicurezza sia a filo o eventualmente un qualche mm. all'interno. Nel caso della cassetta rotonda, è sufficiente asportare il materiale con una carotatrice con fresa da 12,5 cm. di diametro e inserire la cassetta nel foro bloccandola con l'apposito materiale di fissaggio (non eccedere con il materiale di fissaggio poiché se dovesse penetrare all'interno della cassetta potrebbe bloccare il cassetino).

Non serve effettuare alcuna regolazione della placca di copertura.


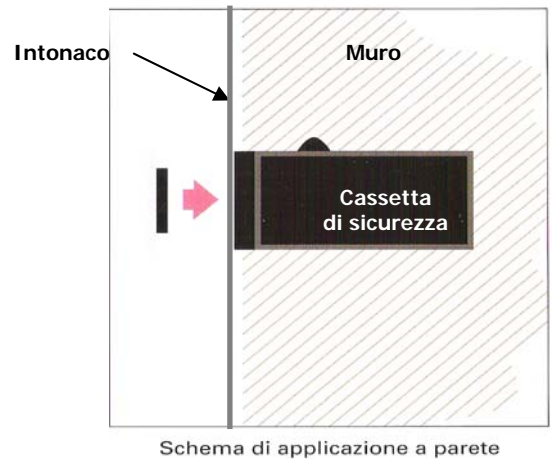


Montaggio e regolazione della placca di copertura.

Di serie viene fornita una placca di copertura standard con supporto magnetico.

Tale supporto dovrà eventualmente essere rimosso dalla placca fornita per essere montato sulla placca o sul telaio della serie scelta dal proprietario dell'immobile. Per l'alloggiamento dei frutti scelti per simulare la presa di corrente, l'interruttore, ecc., occorrerà tagliare, in alcuni modelli, l'eventuale parte sporgente del frutto stesso.

La placca completa di supporto una volta posizionata sull'imboccatura della cassetta di sicurezza dovrà risultare a filo con il muro ed i magneti di fissaggio dovranno aderire perfettamente alla cassetta di sicurezza, se così non fosse va effettuata la regolazione della profondità agendo sulle viti di fissaggio dei magneti, aggiungendo o togliendo spessori, sino ad ottenere un perfetto contatto delle basi.

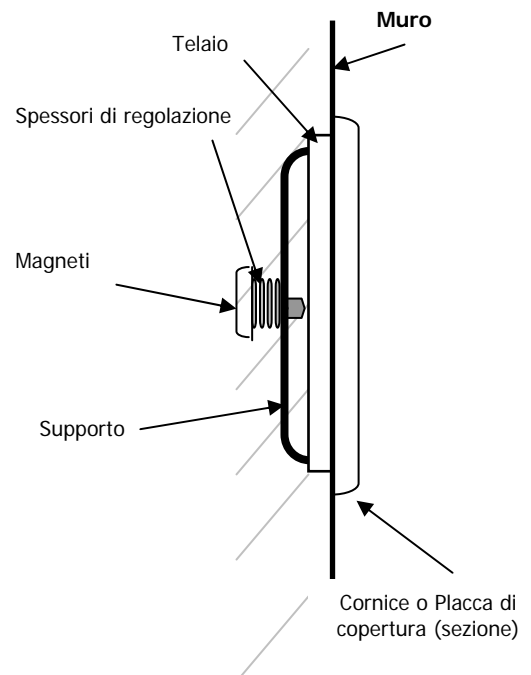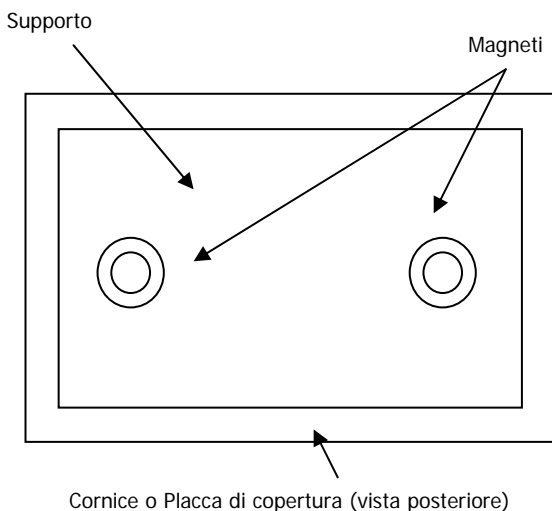

Supporto - Placca in acciaio fornita con la cassetta che sostiene il frontale Vimar.

Telaio - Struttura in plastica (non fornita poiché differente in base alla serie installata nella propria abitazione) per l'alloggiamento dei frutti alla quale andrà fissato il supporto.

Cornice o Placca di copertura - Non fornita poiché differente in base alla serie installata nella propria abitazione.